

MFJ1、H系列交流干式阀用电磁铁


适用范围

MFJ1、H系列交流阀用电磁铁适用于交流50或60Hz电压至380V的控制线路，作为金属切削机床液压控制系统开闭电磁阀之用。

结构特征

MFJ1系列交流阀用电磁铁为交流单相螺管式所有零件都装在铝合金压铸的外壳式，电磁铁本身没有复位装置，靠阀体的弹簧复位。在不接通电流时，衔铁被阀体推杆推出额定行程距离。在通电吸合后，产生电磁力使阀杆移动，达到控制油路开闭或换向的目的。

型号含义

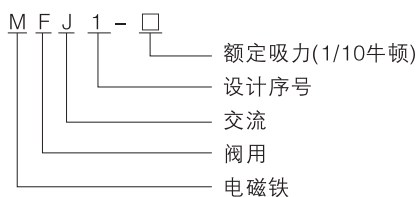

主要技术参数

型号规格	MFJ1-3	MFJ1-4	MFJ1-4.5	MFJ1-5.5	MFJ1-7	H-4.5
额定吸力(N)	30	40	45	55	70	45
额定行程(mm)	5	6	8	8	7	8
通电持续率(%)	60	60	60	60	60	60
额定电压(V)	110、127、220、380					
φA	9	9	9	9	9	9
φB	4.5	5.5	5.5	5.5	6.5	5.5
C	60×60	70×70	70×70	70×70	80×80	70×80
D	50 ^{±0.2} ×50 ^{±0.2}	60 ^{±0.2} ×60 ^{±0.2}	60 ^{±0.2} ×60 ^{±0.2}	60 ^{±0.2} ×60 ^{±0.2}	68 ^{±0.2} ×68 ^{±0.2}	60 ^{±0.2} ×70 ^{±0.2}
E	84	90	90	90	104	90
F	8	10	10	10	12	10
H	11.5	13	13	13	18	13

外形及安装尺寸

